

AVTECH All DVR/NVR Recovery

Langkah 1. Periksa tabel ini dan pahami [jenis DVR/NVR](#) yang Anda punyai termasuk kedalam golongan yang mana (A, B, C, D, E). (Catatan, Jika jenis DVR/NVR Anda E, maka Anda tidak perlu instruksi ini). (Silakan copy link ini dan paste pada browser)
<https://drive.google.com/open?id=0B6E5xinfJZq9cVNUMldKTIRhM2s>

Langkah 2. Download "[Beta Recovery Firmware](#)", "[Final Secured Firmware](#)", dan "[Bridge Firmware](#)" jika DVR Anda terdapat linknya di dalam tabel. (Periksa tabel di Langkah 1)

Langkah 3. Pahami dimana "[hardware reset pin](#)" dari DVR/NVR Anda. (Periksa tabel di Langkah 1)

Langkah 4. Shut Down/Matikan DVR/NVR Anda.

Langkah 5. Lepaskan kabel Harddisk dan jaringan. Hanya kabel power, HDMI monitor, dan mouse yang terpasang.

Langkah 7. Siapkan USB Flashdisk (4GB atau 2GB, Transcend dan Sandisk sangat dianjurkan)

Langkah 8. Format USB Flashdisk tersebut ke FAT32 melalui PC (Komputer/Laptop)

Langkah 9.

- Jika DVR/NVR Anda adalah tipe A atau D silakan memasukkan file "Beta Recovery Firmware" kedalam USB Flashdisk.
- Jika DVR/NVR Anda adalah tipe B, silakan memasukkan file " Final Secured Firmware" di USB Flashdisk.
- Jika DVR/NVR Anda adalah tipe C, silakan memasukkan file "[Bridge Firmware](#)" kedalam USB Flashdisk.

Langkah 10. Pasang USB Flashdisk pada DVR/NVR.

Langkah 11. Lakukan hardware reset. Seperti video ini. -> <https://youtu.be/xXba9sY6Ojk>

Langkah 12. Proses upgrade akan muncul, seperti video ini. -->
https://youtu.be/e3ecMB0E_qk

Langkah 13. Setelah upgrade, DVR / NVR akan restart sekali atau dua kali, dan akan kembali normal.

- Jika DVR/NVR Anda adalah tipe A, silakan lanjutkan Langkah 14.
- Jika DVR/NVR Anda adalah tipe B, maka prosesnya sudah selesai, dan DVR/NVR Anda akan kembali normal. (Jika tidak, silahkan hubungi technical support Avtech)
- Jika DVR/NVR Anda tipe C, atau D, lanjutkan ke langkah 18.

Langkah 14. Pergi ke SYSTEM INFO, dan Anda akan melihat bagian dari versi berubah.




Langkah 15. Klik "UPGRADE" lagi untuk meng-upgrade sekali lagi (pastikan USB Flashdisk masih terpasang di DVR/NVR).



Langkah 16. Pilih untuk tidak menyimpan konfigurasi.



Langkah 17. DVR/NVR akan meng-upgrade lagi, dan setelah upgrade yang ke 2, versi akan seperti U214-U214-U214-U214

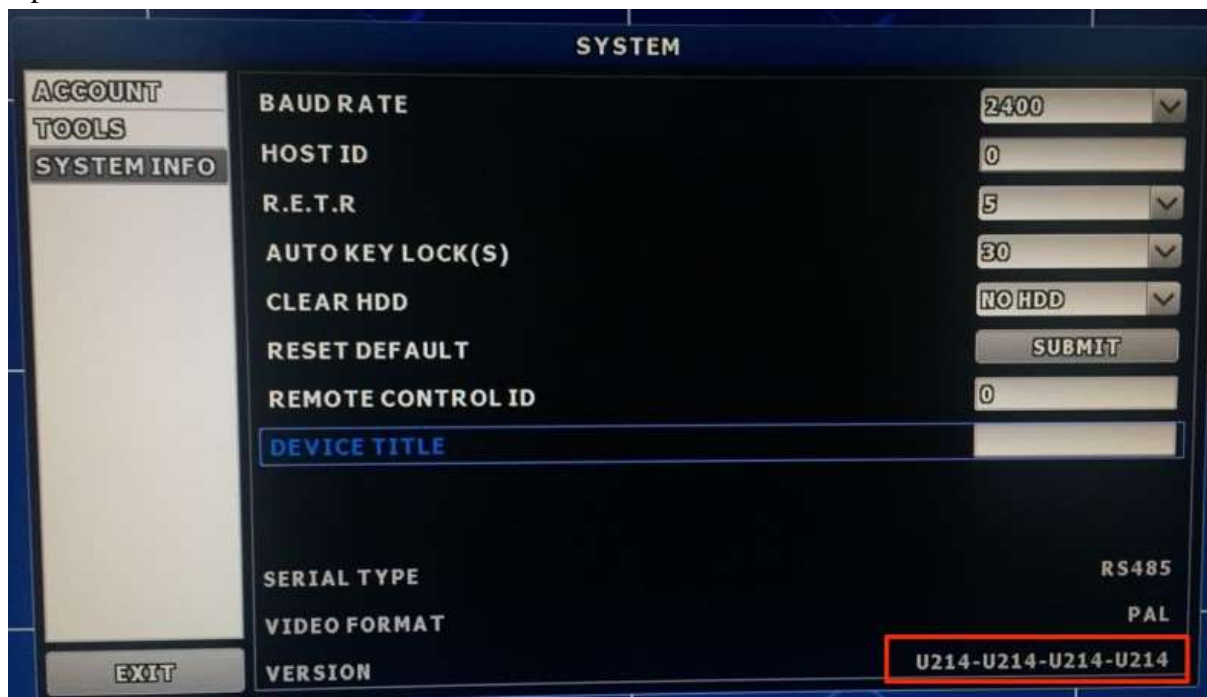

Langkah 18. Lakukan proses upgrade secara normal, dan upgrade DVR/NVR Anda menggunakan file "[Final Secured Firmware](#)"

Langkah 19. Jangan lupa untuk mengubah password Anda sebelum Anda gunakan untuk online.